



### Skizze M: 1:20

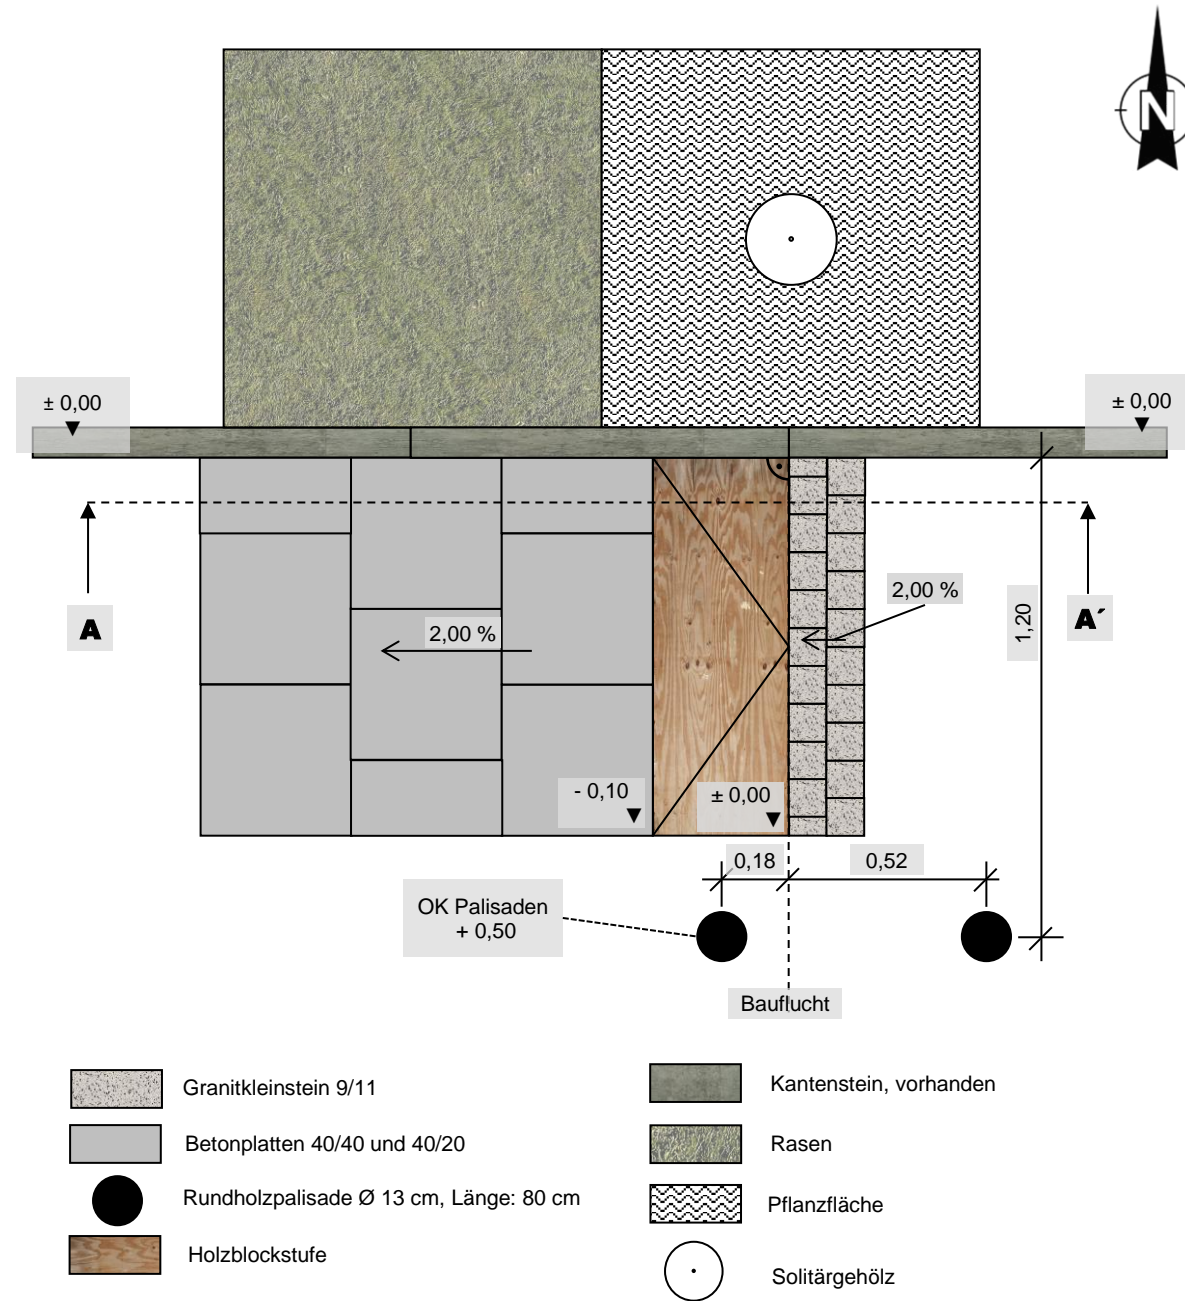


### Schnitt A – A' M: 1:20

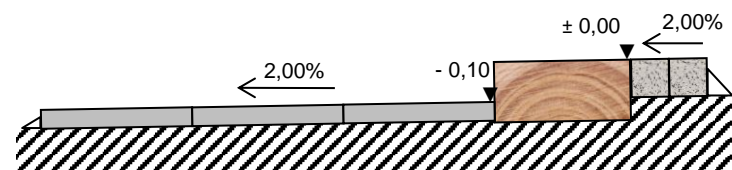


Pos.	Menge	Einh.	Leistungstext
<b>1. Übertragen von Plan und Leistungsverzeichnis</b>			
1.	1,00	psch	Die erforderlichen Maße, Höhen, Winkel und Fluchten sind dem Plan zu entnehmen und auf das Bauwerk zu übertragen. Die Höhenlage der Vegetationsfläche ist in Absprache mit den Prüfern festzulegen.
<b>2. Einfassungen und Bauteile</b>			
2.1	0,50	m <sup>2</sup>	Rohplanum des anstehenden Baugrundes für die Blockstufe herstellen und verdichten, Profilgenauigkeit ± 1 cm
2.2	2,00	Stck	Holzpalisaden als Anfahrpoller in Betonfundament (hier: angefeuchtetes vorhandenes Material als Betonersatz) setzen Material: Rundholzpalisade Ø 13 cm
2.3	2,00	Stck	Blockstufe lt. Plan auf 5 cm Betonbett (hier: vorh. Material) setzen. Material: Blockstufe aus Holz, 16/36/100 cm
<b>3. Befestigte Flächen</b>			
3.1	2,00	m <sup>2</sup>	Rohplanum des anstehenden Baugrundes für befestigte Flächen herstellen und verdichten, Profilgenauigkeit ± 1 cm
3.2	0,75	m <sup>2</sup>	Betonplatten lt. Plan in Bettung (hier: vorhandenes Material) 3-5 cm verlegen und mit Sand verfugen, Material: Betonplatten, grau, glatt, 40/40 cm und 40/20 cm
3.3	0,20	m <sup>2</sup>	Zweizeiler aus Granit-Kleinstein lt. Plan auf Betonbett (hier: feuchter Sand) setzen, Material: Granit-Kleinstein 9/11
3.4	3,50	m	Betonkeil als seitliche Einfassung an befestigten Flächen anbringen (hier: feuchter Sand)

### Skizze M: 1:20

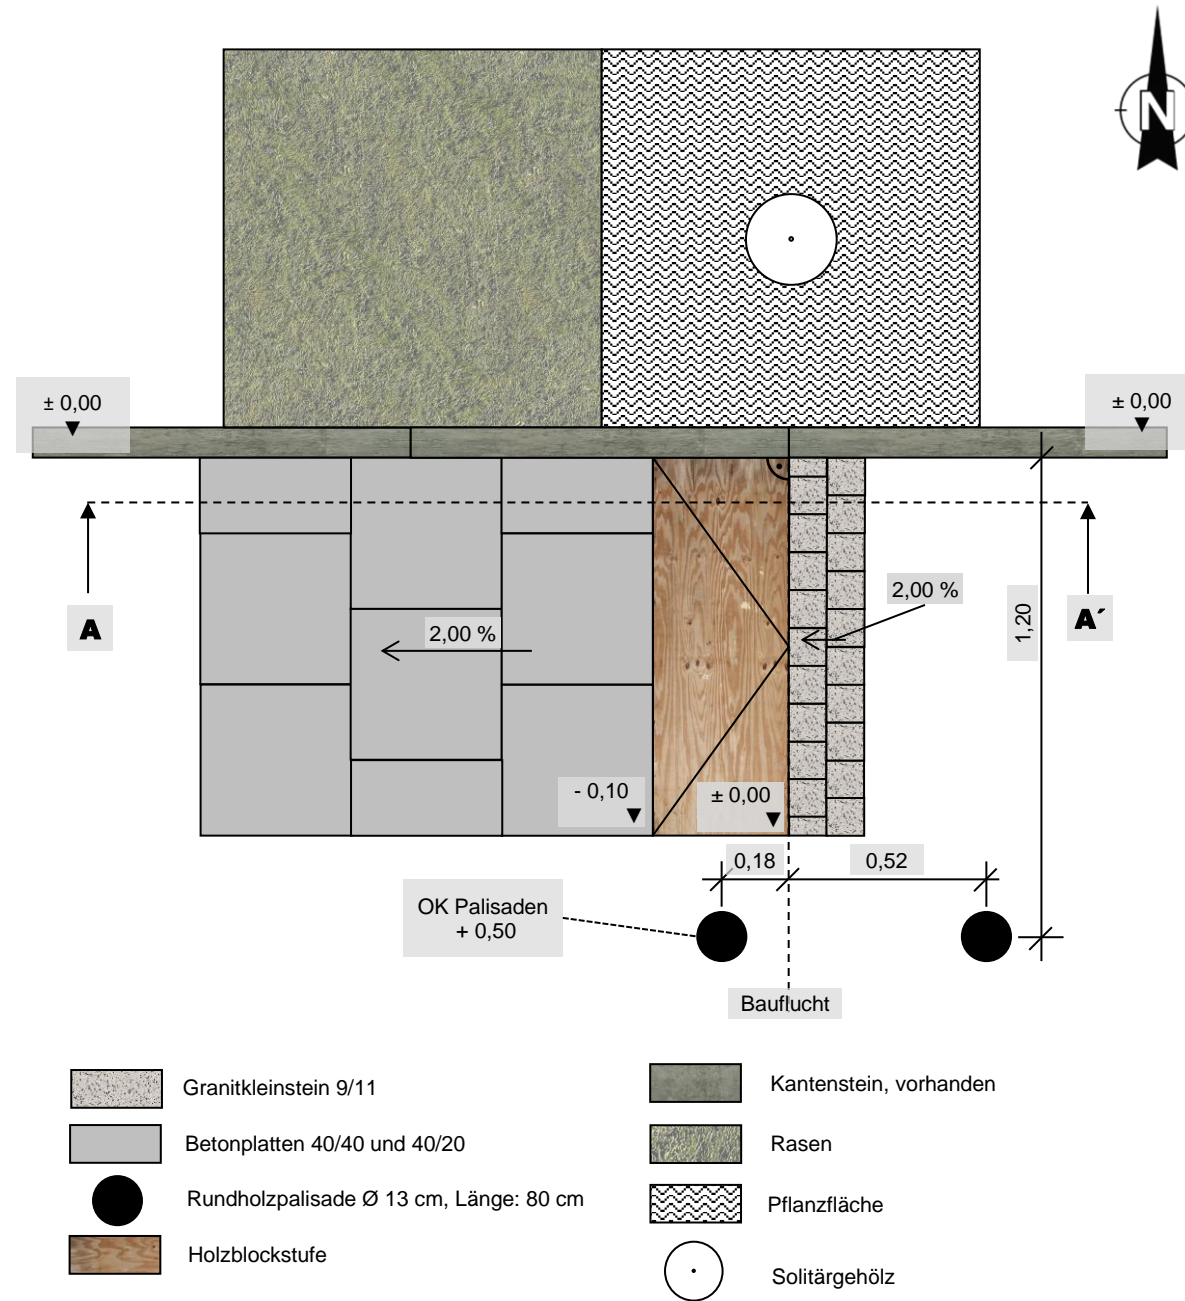

### Schnitt A – A' M: 1:20

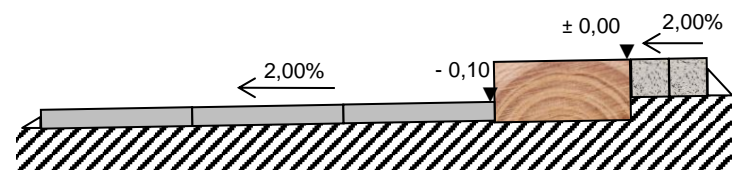

#### 4. Pflanzarbeiten

4.1	1,00 m <sup>2</sup>	Vorhandenen Oberboden lockern, Rohplanie herstellen
4.2	0,01 m <sup>3</sup>	Bodenverbesserung ausbringen und einarbeiten, Material: gesiebter Kompost, ca. 10 l / m <sup>2</sup>
4.3	1,00 m <sup>2</sup>	Planum für Pflanzflächen profilgerecht herstellen, Fremdstoffe über 2 cm Durchmesser entfernen, Profilgenauigkeit ± 2 cm
4.4	1,00 Stck	Solitärgehölz pflanzen (hier mit Topf), Nebenleistungen sind im Prüfungsgespräch zu erläutern, Material: Solitär, bauseits vorhanden
4.5	1,00 Stck	Pflanzenverankerung herstellen
4.6	6,00 Stck	Stauden, Bodendecker und Kleingehölze lt. Plan pflanzen (hier mit Topf), Pflanzen bauseits vorhanden

#### 5. Rasen- und Saatarbeiten

5.1	1,00 m <sup>2</sup>	Vorhandenen Oberboden lockern, Rohplanie herstellen
5.2	0,01 m <sup>3</sup>	Bodenverbesserung ausbringen und einarbeiten, Material: gesiebter Kompost, ca. 10 l / m <sup>2</sup>
5.3	1,00 m <sup>2</sup>	Feinplanum für Rasenansaat herstellen, Fremdstoffe über 2 cm Durchmesser entfernen, Profilgenauigkeit ± 1 cm
5.4	1,00 m <sup>2</sup>	Sport- und Spielrasenfläche mit 20 g Saatgut / m <sup>2</sup> herstellen
5.5	3,00 m	Rasenkante als Begrenzung der Rasenfläche herstellen (stechen)